
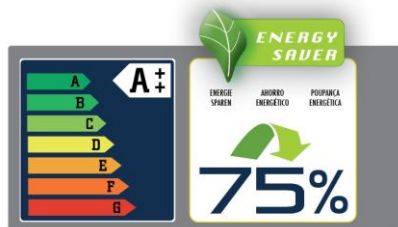
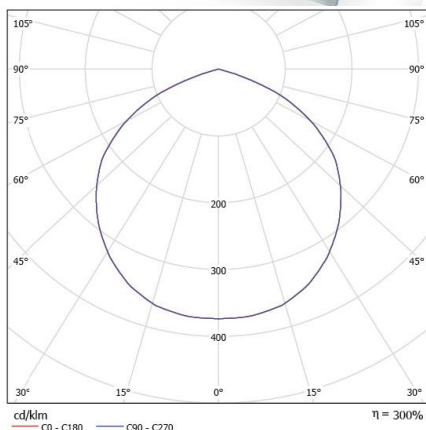





DLCINOX

10-40w

Luminária tipo **downlight** quadrada em Inox, reflector em alumínio com vidro translúcido para aplicações de iluminação em interior e tecnologia **MICRO-LED PLUS** 100 Lm/w

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO₂
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

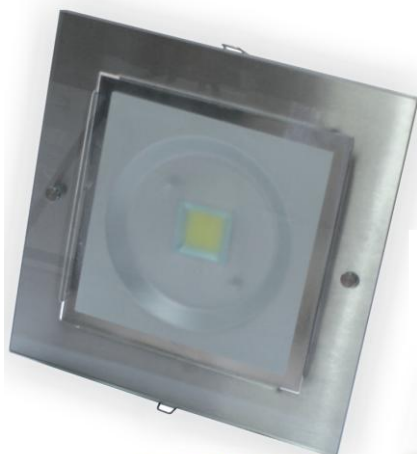

MODEL			W	V _{ac}	lm	T _{KELVIN}	Ra	t _(h)	Hz	Ø [mm]	
DLMR/10/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	10	230V 90-265V _{ac}	900	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 13 W
DLMR/10/4.5/230						4.500 K					2 x 13 W
DLMR/15/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	15	230V 90-265V _{ac}	1.350	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 18 W
DLMR/15/4.5/230						4.500 K					2 x 18 W
DLMR/20/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	20	230V 90-265V _{ac}	1.800	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 26 W
DLMR/20/4.5/230						4.500 K					2 x 26 W
DLMR/25/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	25	230V 90-265V _{ac}	2.250	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 32 W
DLMR/25/4.5/230						4.500 K					2 x 32 W
DLMR/30/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	30	230V 90-265V _{ac}	2.700	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 42 W
DLMR/30/4.5/230						4.500 K					2 x 42 W
DLMR/40/3.0/230	MICROLED PLUS	6"	40	230V 90-265V _{ac}	3.200	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	> 2 x 42 W
DLMR/40/4.5/230						4.500 K					> 2 x 42 W



Contacte-nos:

Zona Industrial do Soeiro - Lote 46 4745-460 S.MAMEDE DO CORONADO
Tel. 22 9862500 - geral@polirigidoeco.com