



# DLMR

# 10-40w

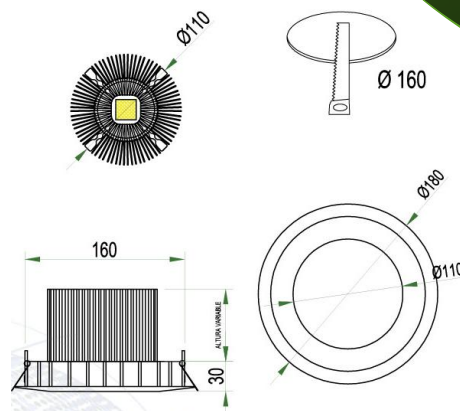

Luminária tipo **downlight** termolacada, com reflector em alumínio e vidro translúcido, para aplicações interiores de iluminação e tecnologia **MICROLED PLUS**, 100 lm/W.

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO<sub>2</sub>
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

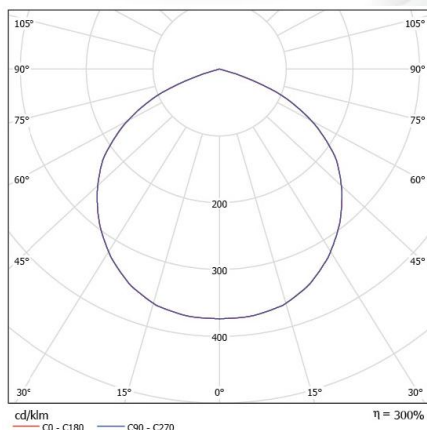

MODEL			W	V <sub>ac</sub>	lm	T <sub>KELVIN</sub>	Ra	t <sub>(h)</sub>	Hz	d [mm]	=  [W]
<b>DLMR/10/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	10	230V 90-265Vac	900	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 13 W
<b>DLMR/10/4.5/230</b>						4.500 K					
<b>DLMR/15/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	15	230V 90-265Vac	1.350	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 18 W
<b>DLMR/15/4.5/230</b>						4.500 K					
<b>DLMR/20/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	20	230V 90-265Vac	1.800	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 26 W
<b>DLMR/20/4.5/230</b>						4.500 K					
<b>DLMR/25/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	25	230V 90-265Vac	2.250	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 32 W
<b>DLMR/25/4.5/230</b>						4.500 K					
<b>DLMR/30/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	30	230V 90-265Vac	2.700	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	2 x 42 W
<b>DLMR/30/4.5/230</b>						4.500 K					
<b>DLMR/40/3.0/230</b>	MICROLED PLUS	6"	40	230V 90-265Vac	3.200	3.000 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 160	> 2 x 42 W
<b>DLMR/40/4.5/230</b>						4.500 K					



Contacte-nos:

Zona Industrial do Soeiro - Lote 46 4745-460 S.MAMEDE DO CORONADO  
Tel. 22 9862500 - geral@polirigidoeco.com