

KS-2



50-100w

Projector em alumínio injectado, desenhado com **2 lentes focalizadoras** e destinado a pistas desportivas e indústrias.


- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO₂
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS




5 YEARS WARRANTY
24 HOURS OF CONTINUOUS SERVICE



/A: OPTICA ASIMETRICA DISPERSORA

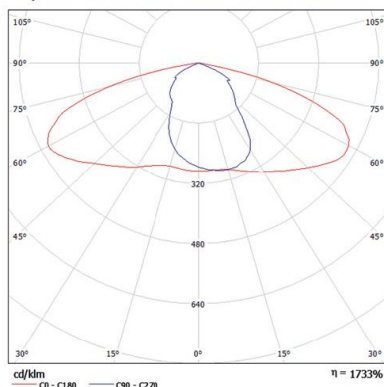

/B: OPTICA ASIMETRICA SEMIDISPERSORA

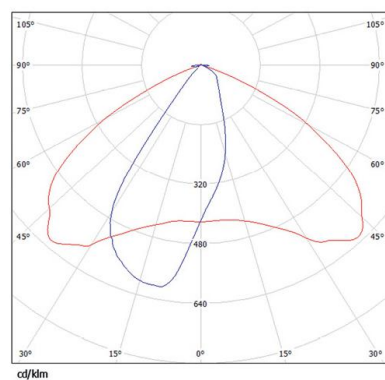

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP

REFERENCE	LENS	TENSION ENTRY	COLOR TEMPERATURE K	WATTS STREETLAMP	LUMENS Lm	CONSTRUCTION STREETLAMP	SYSTEM LIGHTING	SHELF LIFE	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	DEGREE GIVES PROTECTION IP	DIMENSIONS STREETLAMP	WEIGHT
KS-2/050/4.5	/A	90 - 265 Vac	4.500 k	50W	5.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	2 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	283 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	/B												
KS-2/060/4.5	/A	90 - 265 Vac	4.500 k	60W	6.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	2 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	283 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	/B												
KS-2/080/4.5	/A	90 - 265 Vac	4.500 k	80W	8.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	2 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	283 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	/B												
KS-2/100/4.5	/A	90 - 265 Vac	4.500 k	100W	10.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	2 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	283 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	/B												



Contacte-nos:



Zona Industrial do Soeiro - Lote 46 4745-460 S.MAMEDE DO CORONADO
Tel. 22 9862500 - geral@polirigidoeco.com