
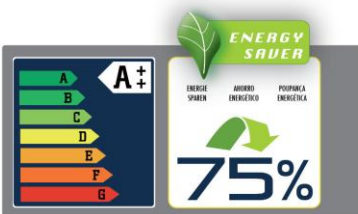



### KS-2

# 140-200w


**Projector** em alumínio injectado, desenhado com **4 lentes focalizadoras** e destinado a pistas desportivas e industrias.

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÁNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO<sub>2</sub>
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS




**5 YEARS WARRANTY**  
**24 HOURS OF CONTINUOUS SERVICE**

**/A: OPTICA ASIMETRICA DISPERSORA**

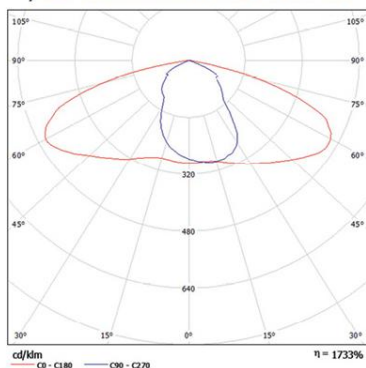

**/B: OPTICA ASIMETRICA SEMIDISPERSORA**

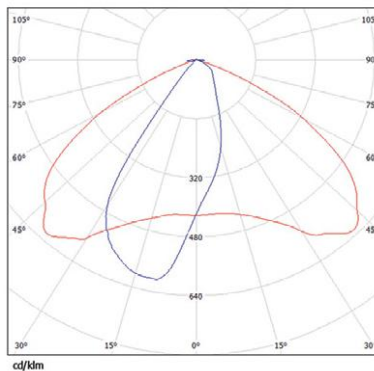

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP													
REFERENCE	LENS	TENSION ENTRY	COLOR TEMPERATURE K	WATTS STREETLAMP	LUMENS Lm	CONSTRUCTION STREETLAMP	SYSTEM LIGHTING	SHELF LIFE	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	DEGREE GIVES PROTECTION IP	DIMENSIONS STREETLAMP	WEIGHT
<b>KS-4/140/4.5</b>	<b>/A</b>	90 - 265 Vac	4.500 k	<b>140W</b>	14.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	4 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	479 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	<b>/B</b>												
<b>KS-4/160/4.5</b>	<b>/A</b>	90 - 265 Vac	4.500 k	<b>160W</b>	16.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	4 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	479 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	<b>/B</b>												
<b>KS-4/180/4.5</b>	<b>/A</b>	90 - 265 Vac	4.500 k	<b>180W</b>	18.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	4 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	479 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	<b>/B</b>												
<b>KS-4/200/4.5</b>	<b>/A</b>	90 - 265 Vac	4.500 k	<b>200W</b>	20.000 Lm	INJECTED ALUMINUM	4 MICROLED PLUS 36 Vdc	50.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	479 x 330 x 87 mm	12,8 kg
	<b>/B</b>												



Contacte-nos:



Zona Industrial do Soeiro - Lote 46 4745-460 S.MAMEDE DO CORONADO  
 Tel. 22 9862500 - geral@polirigidoeco.com